


fourgon propulsion

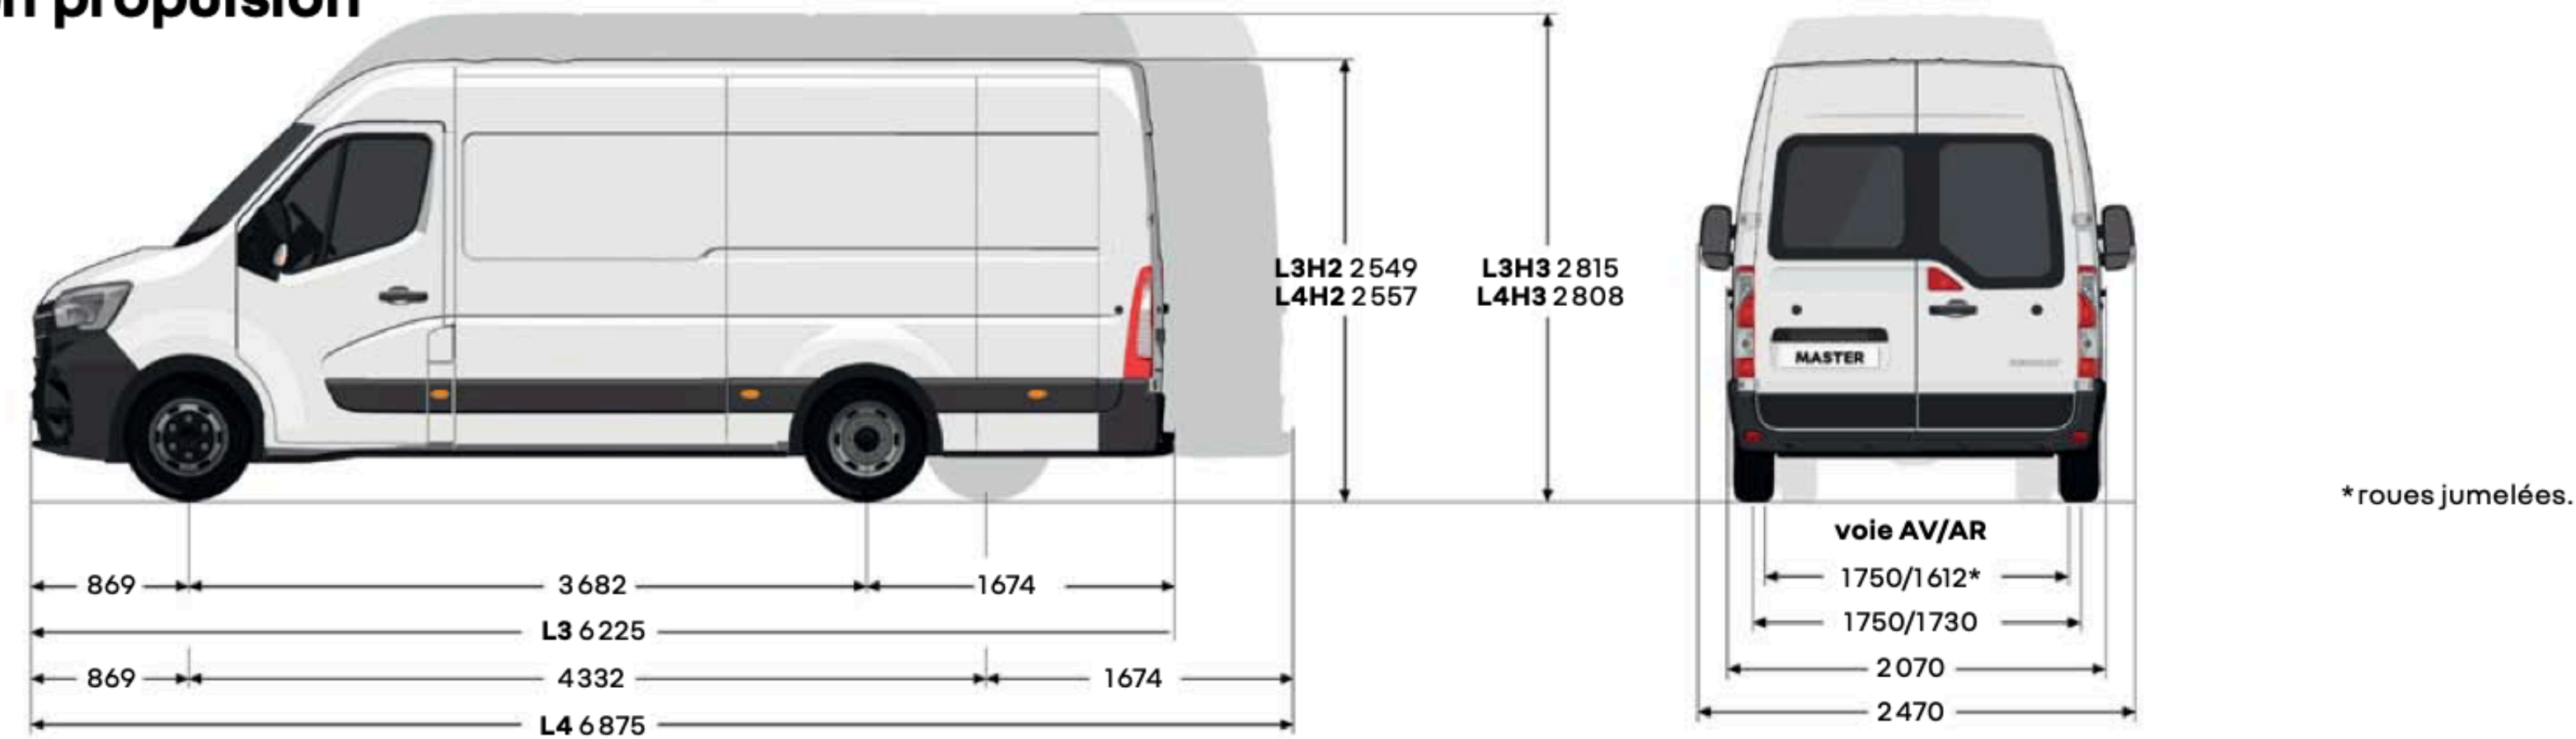

poids et charges fourgon propulsion (kg)

|                                       | volume utile (m3) |                                                       | 3,5t RS   | MMAC 3,5t RJ | 4,5t RJ   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| L3H2                                  | 12,4              | MVODM mini (1)                                        | 2 293     | 2 349        | 2 349     |
|                                       |                   | Charge utile maxi (2)                                 | 1 207     | 1 151        | 2 151     |
| L3H3                                  | 14,2              | MVODM mini (1)                                        | 2 311     | 2 372        | 2 372     |
|                                       |                   | Charge utile maxi (2)                                 | 1 189     | 1 128        | 2 128     |
| L4H2                                  | 14,9              | MVODM mini (1)                                        | 2 293     | 2 389        | 2 389     |
|                                       |                   | Charge utile maxi (2)                                 | 1 207     | 1 111        | 2 111     |
| L4H3                                  | 17                | MVODM mini (1)                                        | 2 340     | 2 460        | 2 460     |
|                                       |                   | Charge utile maxi (2)                                 | 1 160     | 1 040        | 2 040     |
| L3H2/<br>L3H3/<br>L4H2 RS/<br>L4H3 RS | -                 | Charge maxi essieu avant                              |           | 1 850        |           |
|                                       |                   | Charge maxi essieu arrière                            | 2 300     | 2 445        | 3 145     |
|                                       |                   | Masse maxi remorquable (remorque freinée/non freinée) | 2 500/750 | 3 500/750    | 3 000/750 |
|                                       |                   | Rayon de braquage entre trottoirs 14,1 m              |           | 13,6-15,7    |           |
|                                       |                   | Rayon de braquage entre murs 13,6 m                   |           | 14,1-16,2    |           |
|                                       |                   |                                                       |           |              |           |

(1) La MVODM (masse à vide en ordre de marche) correspond au poids du véhicule sans conducteur et avec un réservoir rempli à 90 %. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations (jusqu'à 330 kg). (2) La charge utile résulte de la différence entre la masse maxi autorisée en charge (MMAC) et la masse à vide en ordre de marche (MVODM).

dimensions intérieures fourgon propulsion (mm)

|                                                   | L3H2 RS | L3H2 RJ | L3H3 RS | L3H3 RJ | L4H2 RS | L4H2 RJ | L4H3 RS | L4H3 RJ |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zone de chargement                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Longueur utile                                    | 3 733   | 3 733   | 3 733   | 3 733   | 4 383   | 4 383   | 4 383   | 4 383   |
| Longueur utile à 1,1 m                            | 3 680   | 3 680   | 3 680   | 3 680   | 4 330   | 4 330   | 4 330   | 4 330   |
| Largeur utile                                     | 1765    |         |         |         |         |         |         |         |
| Largeur entre les passages de roues               | 1380    | 1080    | 1380    | 1080    | 1380    | 1080    | 1380    | 1080    |
| Hauteur utile                                     | 1798    | 1798    | 2 048   | 2 048   | 1798    | 1798    | 2 048   | 2 048   |
| Porte(s) latérale(s) coulissante(s)               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Largeur de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s) | 1270    |         |         |         |         |         |         |         |
| Hauteur de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s) | 1684    |         |         |         |         |         |         |         |
| Porte arrière                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Largeur (à 169 mm du plancher)                    | 1580    |         |         |         |         |         |         |         |
| Hauteur entrée                                    | 1724    |         |         |         |         |         |         |         |
| Seuil de chargement (min/max)                     | 674/696 | 706/724 | 672/694 | 704/723 | 682/704 | 701/717 | 680/702 | 700/715 |
| Garde au sol mini                                 | 197     | 181     | 197     | 181     | 167     | 167     | 167     | 167     |

RS : roues simples. RJ : roues jumelées.