LOCATiS MATERIELS

FICHE TECHNIQUE

HAUTE-AVESNES | CAMPAGNE-LÈS-HESDIN | BAPAUME

www.locatis-materiels.fr | 03.61.62.87.00


CHARGEUSE 2T9 SUR CHENILLES


BOBCAT T450



CACES REQUIS:
R482 Cat A

DIMENSIONS	
A	3604 mm
B	1976 mm
C	28°
D	213 mm
E	1275 mm
F	2499 mm
G	3216 mm
H	26° mm
I	2129 mm
J	2781 mm
K	597 mm
L	40°
M	91°
N	1422 mm
N*	1575 mm
O	1979 mm
P	1097 mm
Q	1397 mm

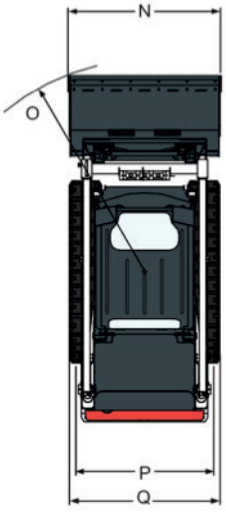

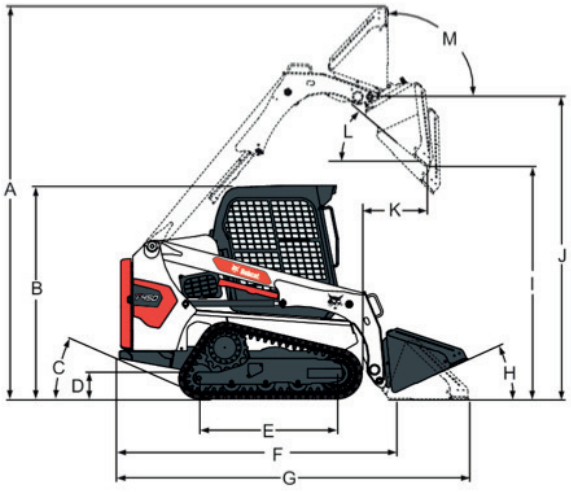

LOCATiS MATERIELS

FICHE TECHNIQUE

HAUTE-AVESNES | CAMPAGNE-LÈS-HESDIN | BAPAUME

www.locatis-materiels.fr | 03.61.62.87.00

CHARGEUSE 2T9 SUR CHENILLES

BOBCAT T450

CARACTÉRISTIQUES	
PERFORMANCES	
Charge de basculement (ISO 14397-1)	2049 kg
Capacité de charge nominale (maximum 35% de la charge de basculement)	717 kg
Débit de la pompe	63.00 L/min
Pression max. aux raccords rapides	22.4-23.1 MPa
Vitesse de déplacement max.	10.0 km/h
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	14.4 km/h
MOTEUR	
Marque / Modèle	Bobcat / D24
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2600 tr/min (ISO 14396)	41.0 kW
Couple à 1800 tr/min (ISO 14396)	204.2 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2393 cm^3
Réservoir de carburant	64.90 L
POIDS	
Poids en ordre de marche	2961 kg
Poids à l'expédition	2665 kg
COMMANDES	
Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers ou manipulateurs en option
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées, ou commandes ACS (Advanced Control System) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit
ENTRAÎNEMENT	
Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles

Document non contractuel - LOCATIS MATERIELS - JANVIER 2026

LOCATiS MATERIELS

FICHE TECHNIQUE

HAUTE-AVESNES | CAMPAGNE-LÈS-HESDIN | BAPAUME

www.locatis-materiels.fr | 03.61.62.87.00

CHARGEUSE 2T9 SUR CHENILLES

BOBCAT T450

CARACTÉRISTIQUES
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)
Frein de stationnement
Cabine Deluxe* – Avec revêtement intérieur en mousse, fenêtres latérales, de toit et arrière, faisceau électrique Deluxe, plafonnier et prise électrique[1]
Kit de réduction du bruit
Feux de fonctionnement avant et arrière
Tableau de bord Deluxe
Démarrage sans clé à l'aide d'un mot de passe
Siège à suspension
Ceinture de sécurité
Arceau de sécurité
Chenilles — en caoutchouc — 300 mm
Châssis Bob-Tach™
Ceinture de sécurité à 3 points
Dispositif d'arrêt des bras de levage
Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique
Spark Arrester
Bougies de préchauffage activées automatiquement
Circuit hydraulique auxiliaire avant à commande électrique proportionnelle
Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal
Machine IQ (télématique)
Instruments
Certification CE

1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

Document non contractuel - LOCATIS MATERIELS - JANVIER 2026